


PDA00045SE – Adresskrets för AX/IX, Version 1.1

## AUI

Adresskrets för AX/IX

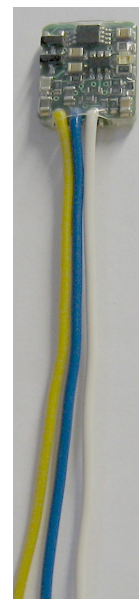

AUI - adresskrets

## AUI

Adresskretsar AUI för IX600 inbrottslarmcentral är designade och tillverkade av Pelco Finland. Enhetens storlek är endast 12x14 mm och har ett 4-lagers kretskort. Den är täckt med en klar transparent krympslang. Enheten har tre ledare på ca 8 cm längd (typ KL 0,5). Adressenheten har en gul lysdiod som indikerar funktion. Enheterna är robusta för att bättre motstå mekanisk påverkan. Ansluts till DBC604, max 30 st. (01-30).

### Kompabilitet

I och med att adressenheten är baserad på Microchip PIC10F206 –processorn är den INTE kompatibel med tidigare Esmi AU adressenheter. Processorn behöver en längre reset puls än det tidigare chipet och därför måste mjukvaran uppgraderas i de enheter som använder adressenheten.

(OBS! Adressenheten har en gul lysdiod som visar funktion. Tidigare enheter har röd LED)

Enheter kan användas tillsammans med DBC604 detektorbusscentral med början från version 1.6. Enheterna kan INTE användas tillsammans med varken tidigare eller nuvarande Eskey version, v2.29.

### Enkelt att starta igång system

Adressenheten har en gul lysdiod som övervakar sändning och blinkar varje gång enheten svarar tillbaka på centralapparatens anrop. Detta är till hjälp vid driftsättning och felsökning för att underhålla systemet.


## Installation

Enheten har 3 ledare som är ca 8 cm långa (typ KL 0,5). Enheterna ska installeras inuti detektorerna eller i en kopplingsdosa nära detektorerna.

## Nya och gamla adressenheter

Gamla AU adressenheter använda i DBC604 enheter kan användas tillsammans med de nyare om DBC604 firmware har version 1.6 eller nyare.

## Anslutningsexempel

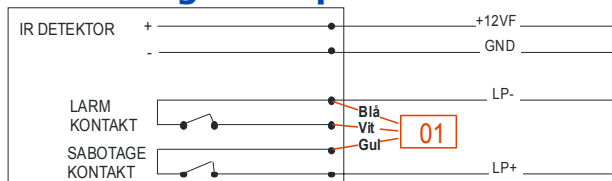

## Tekniska Data

Dimensioner (HxBxD): 12x14 mm  
Temperaturområde Drift: +5°...+30°  
Förpackning: 10st

Artikelnummer 1-10: 00341000  
Artikelnummer 11-20: 00342000  
Artikelnummer 21-30: 00343000