


MBA-6

Larmklocka till Esmi brandlarmsystem

Larmklocka för inomhusbruk. Med installationsboxen BBX-4 kan MBA-6 installeras utomhus. Klockan är avsedd för väggmontage.

Den har en rundstrålande ljudbild med brett frekvensspektrum, som gör att ljudet hörs med jämn volym både nära och på avstånd.

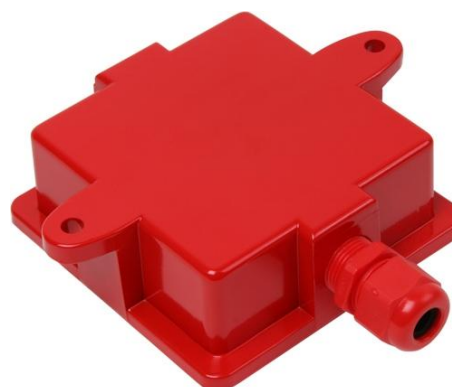

Tekniska Data


	MBA-6	BBX-4
Driftspänning:	24VDC (polaritetsberoende)	
Larmström:	12mA	
Ljudtryck:	100,5dBA	
Drifttemperatur:	-35°C ... +66°C	
Luftfuktighet:	95%, ej kondenserande	
Dimensioner (Ø x höjd):	150 x 64mm	147 x 110 x 40mm
Vikt:	490g	306g
Färg:	Röd	Röd
Kabelgenomföring:		3-11mm
IP-klassning:	IP20, med BBX-4 IP54	IP54
Artikelnummer:	300078	300079

Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar.

Mekanisk installation

Mekanisk installation av larmklockor visas i bilderna nedan. BBX-4 har 2 st. Ø7mm fixeringshål med 128 mm mellanrum.

BBX-4

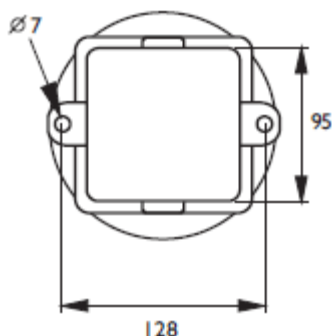

Inkoppling

MBA-6

