

## AX600-8, -16 och AX BAT


### Undercentraler samt batteriskåp

AX600 undercentraler med sin mekaniska uppbyggnad baserade på kapslingarna som är standard för brandlarm, passerkontroll och inbrottslarmsystem.

AX600-8-kapslingen har plats för två st. batterier om 20Ah.


AX600-16 behöver ett separat batteriskåp.

Nätdelen ger kraft både åt systemenheterna i anläggningen samt laddning till batterierna.

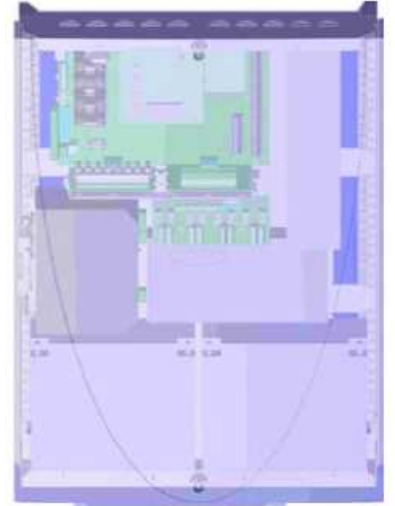

### AX600-16 (Art.nr 08800716)

- Plats för anslutning av 15 systemenheter på RS485-bussen
- 16 st. spänningsutgångar på 24VDC, var och en utrustad med en separat säkring (T1A)
- 16 st. programmerbara, potentialfria reläutgångar.
- Max. belastning 1,5A/30 VDC
- Inkluderar 2 st. parallella strömförsörjningar på 5A/24VDC som ger 10A
- Kräver separat batteriskåp FX/AX/IX BAT (max 4 st 20Ah batterier/skåp)
- Inkluderar sabotagekontakter för bortbrytning från vägg samt lock
- Kapslingsklass IP20
- Drifttemperatur -10°C ... +40°C
- Max relativ luftfuktighet <93%, icke kondenserade
- Dimensioner (b x h x d) 425 x 578 x 130 mm
- Vikt ca 11 kg (ingen plats för batterier)

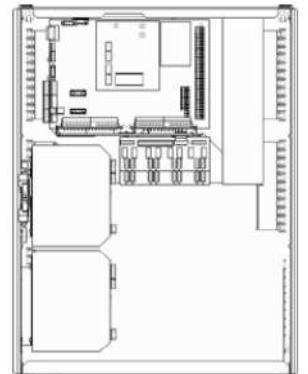

### Batteriskåp FX/AX/IX BAT (Art.nr 00704600)

- Undercentralerna AX600-16 och -8 samt batteriskåp FX/AX/IX har samma storlek
- (BxHxD) 425 x 578 x 130mm

## AX600-8 (Art.nr 08800708)

- Plats för anslutning av 15 systemenheter på RS485-bussen
- 8 st. spänningsmatningsutgångar om 24VDC, var och en utrustad med en separat säkring (1A)
- 8 st. programmerbara, potentialfria reläutgångar.
- Max. belastning 1,5A / 30 VDC
- Inkluderar strömförsörjning på 5A
- Inkluderar sabotagekontakter för bortbrytning från vägg samt lock
- Kapslingsklass IP20
- Drifttemperatur -10°C ... +40°C
- Max relativ luftfuktighet <93%, icke kondenserade
- Dimensioner (b x h x d) 425 x 578 x 130 mm
- Vikt ca 11 kg (utan batterier)
- Plats för 2 x 20 Ah batterier i kapslingen
- OBS! Vikten med batterier är 22 kg

