

CODIS

Modemadapter för omvandling mellan RS232 och RS485

CODIS används för hastigheten 9600 baud och är inte galvaniskt avskild. CODIS används även för att omvandla RS232-porten på en FX-central till RS485 när en extra INFO-protokollutgång behövs.




Tekniska Data

Dimensioner (HxBxD):	100x75x30mm
Temperaturområde drift:	+5°C till +40°C
Temperaturområde lagring:	
Luftfuktighet:	Max. 93%
Driftspänning:	16-30 VDC
Strömförbrukning:	20 mA
Kommunikation:	RS485/RS232
Kommunikationshastighet:	9600 baud
Skyddsklass:	IP20
Färg:	Vit
Vikt:	200 g
Artikelnummer:	240069

Vänligen observera att all data kan ändras utan föregående notis.

Mekanisk installation

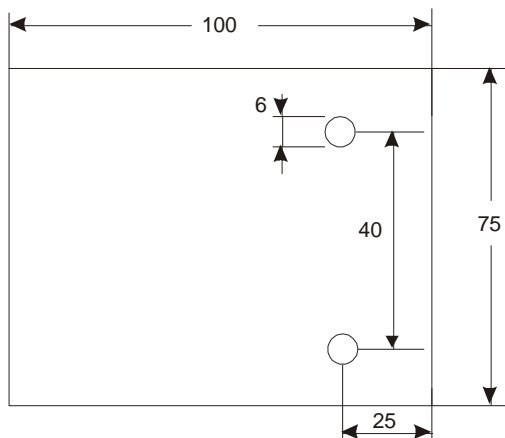

Inkoppling

