

CQ

Standard Safe

Produkter för branddörrar, t.ex. magneter och ankare. Samtliga magneter och deras tillbehör är EN1155-godkända. CQ-produkterna används främst till att hålla branddörrar öppna och för att se till att brandcellerna isoleras vid detektering av brandrök och giftiga gaser. Dörrmagneterna har en integrerad centrumtapp med frånskjutsfjäder som förhindrar att dörren förblir uppställd på grund av restmagnetism. Med olika fästen kan magneterna monteras på vägg, golv eller tak bakom dörren; ett flexibelt ankare erbjuder dämpning lämpligt t.ex. för skjutdörrar.



CQ Standard

Håller upp såväl slag- som skjutdörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm så stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Ankare ingår.



Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift		
Mått	55 x 55 x 33 mm		
Tillbehör	Teleskopankare	900086	
	Väggfäste 150mm	900090	
	Väggfäste 300mm	900091	
Godkännande	EN1155, CE		
Spänning	24VDC		
Strömförbrukning	1,6W 66mA @ 24VDC		
Kraft	400N		
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²		
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på väggfäste		
Artikelnummer	900085		

CQ Standard Universal

Håller upp såväl slag- som skjutdörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Integrerad dörrstängningsknapp för lokal stängning. Ankare 900098 ingår.




Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift		
Mått	110 x 85 x 38 mm		
Tillbehör	Teleskopankare	900086	
	Väggfäste 150mm	900090	
	Väggfäste 300mm	900091	
	Golvfäste	900092	
Godkännande	EN1155, CE		
Spänning	24VDC		
Strömförbrukning	1,6W 66mA @ 24VDC		
Kraft	400N / 900N		
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²		
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på väggfäste		
Artikelnummer	400N inkl. ankare	900088	
	900N inkl. ankare	900089	

CQ Safe

Håller upp såväl slag- som skjutdörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik.

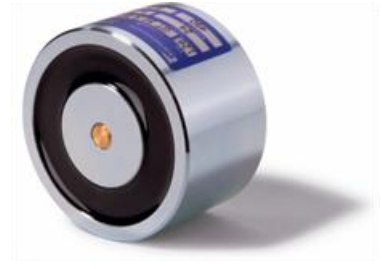

Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift	
Mått	55 x 55 x 33 mm	
Tillbehör	Ankare flexibelt	900098
	Teleskopankare	900086
	Väggfäste 150mm	900090
	Väggfäste 300mm	900091
Godkännande	EN1155, CE	
Spänning	24VDC	
Strömförbrukning	1,6W 66mA @ 24VDC	
Kraft	400N	
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²	
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på väggfäste	
	Artikelnummer	Med platta 900096 Med M8-centrumbult 900097

CQ GT50R089

Håller upp dörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Vridbar 90 grader; d.v.s. kan användas som golvmontage, väggmontage alternativ takmontage. Basfäste för att dölja kablar inkluderat. Finns i tre olika längder. Integrerad dörrstängningsknapp för lokal stängning.



Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift	
Mått	150 x 185 mm / 300 x 335 mm / 450 x 485mm	
Tillbehör	Ankare flexibelt	900098
	Teleskopankare	900086
Godkännande	EN1155, CE	
Spänning	24VDC	
Strömförbrukning	1,5W 62,5mA @ 24VDC	
Kraft	490N	
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²	
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på vägg, tak eller golv	
	Artikelnummer	150/185 900099 300/335 900100 450/485 900101

CQ GTR048000A10

Håller upp dörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Vridbar 90 grader, d.v.s. kan användas för golv-, vägg- och takmontage. Basfäste för att dölja kablar inkluderat. Finns i tre olika längder. Integrerad dörrstängningsknapp för lokal stängning. Ankare 900098 ingår.



Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift	
Mått	150 x 175 mm / 300 x 325 mm / 450 x 475mm	
Tillbehör	Teleskopankare	900086
Godkännande	EN1155, CE	
Spänning	24VDC	
Strömförbrukning	1,6W 66mA @ 24VDC	
Kraft	400N	
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²	
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på vägg, tak eller golv	
Artikelnummer	150/175	900093
	300/325	900094
	450/475	900095

CQ GT050R001

Integrerade dioder för hantering av strömspik. Kabelhus i plast har "knockouts" på båda sidor för kabelingång från sidan. Levereras med flexibelt ankare, dörrmagnet med M8-centrumhål, M8-skruv, bottenplatta separat samt 3 st. skruvar för möjlighet till fastsättning av bottenplatta i magnet vid behov.



Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift	
Mått	50 x 30mm	
Tillbehör	Ingår	
Godkännande	EN1155, CE	
Spänning	24VDC	
Strömförbrukning	1,5W 62mA @ 24VDC	
Kraft	490N	
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²	
Monteringshål	4 st. M4-skravar för montage på vägg, tak eller golv	
Artikelnummer	900102	

CQ GT050R002

Levereras endast som magnet med M8-centrumhål samt M8-skruv.

Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift
Mått	50 x 30mm
Tillbehör	Ankare ingår
Godkännande	EN1155, CE
Spänning	24VDC
Strömförbrukning	1,5W 62mA @ 24VDC
Kraft	490N
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²
Monteringshål	4 st. M4-skruvar för montage på vägg, tak eller golv
Artikelnummer	900103



CQ GTR048000A06

Håller upp dörrar och i händelse av brand eller utrymningslarm stänger den dörren automatiskt med hjälp av en dörrstängare. Detta för att förhindra att rök sprider sig till hela byggnaden. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Integrerad dörrstängningsknapp för lokal stängning. Ankare 900098 ingår.

Tekniska Data

Typ	Kontinuerlig drift
Mått	70 x 70 x 65 mm
Tillbehör	Teleskopankare 900086
Godkännande	EN1155, CE
Spänning	24VDC
Strömförbrukning	1,6W 66mA @ 24VDC
Kraft	400N / 900N
Anslutning	Skruvplint 0,75 – 1,5 mm ²
Monteringshål	4 st. M4-skruvar för montage på vägg, tak eller golv
Artikelnummer	900087



Tillbehör

Till vårt sortiment av dörrmagneter finns ett flertal olika fästmöjligheter för montage på vägg, golv och tak. Ovan finns angivet vilket fäste som passar till vilken magnet.

Tekniska Data

900098, Flexibelt ankare



900091, Väggfäste, 300mm



900086, Teleskopankare



900090, Väggfäste, 150mm



900092, Golv/Vandal



128 x 95 x 80 mm

900104



255 x 220 x 40 mm