


## TRB24

### Reläkort för återställning

TRB24 används som en galvanisk avskiljning mellan central och last. Reläkortet kan även användas för att återställa linjedetektorer och samplingsenheter för branddetektering med en återställningsingång. På kortet finns 2 st. potentialfria växlande kontakter.

O.B.S.! TRB-kort måste installeras i en kapsling.

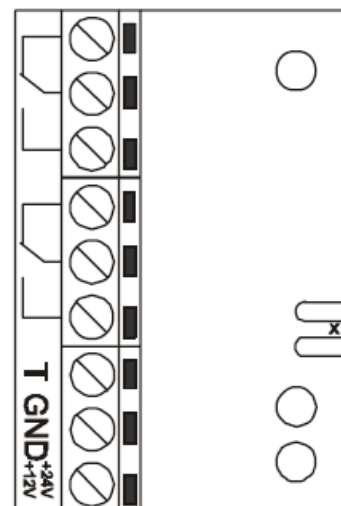


## Tekniska Data

Dimensioner:	45 x 22 x 20mm
Vikt:	25g
Drifttemperatur:	+0°C - +40°C
Luftfuktighet:	10 - 93% RH
Driftspänning:	24VDC
Strömförbrukning:	6mA
Belastningsklass:	2A, 30VDC, 60W 0,5A, 30VAC, 60VA
Skyddsklass:	Skall installeras i en kapsling
Artikelnummer:	0043 4124

Schneider Electric förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående varning.

## Inkoppling

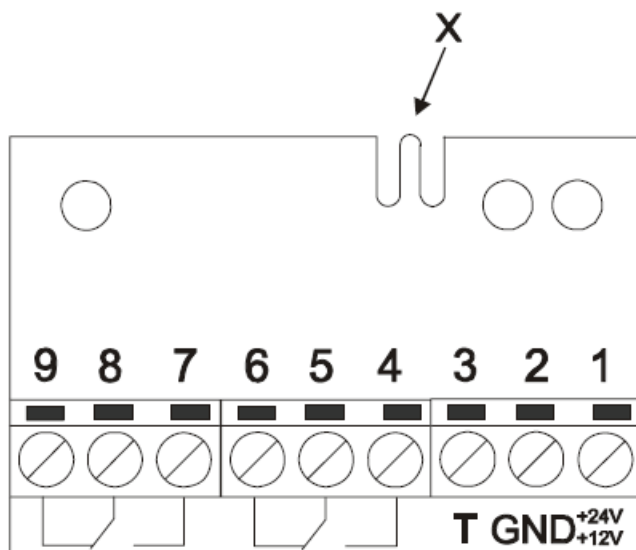

1	TRB24: 24VDC
2	Jord
3	När X kopplas bort T=0...1V aktiverar reläet
4	Kontakt 1 NO
5	Kontakt 1 C
6	Kontakt 1 NC
7	Kontakt 2 NO
8	Kontakt 2 C
9	Kontakt 2 NC